

THANK YOU FOR PURCHASING THE
DONATELLO STEREO CARTRIDGE.

PACKAGE CONTENT

- | Cartridge body
- | 1 x 2mm Allen Wrench (non-magnetic)
- | 2mm Allen Wrench
- | User Manual

DONATELLO GOLD MC Low Output

Output level 0.5mV	Diamond Micro Elliptical
Frequency response 10 - 40000Hz	Coil Wire Copper
Impedance »Hk	Magnet Samarium-Cobalt
Compliance 12x10-6cm/dyne	Hole-diamond distance 9mm
Channel separation >24dB	Total weight 7g
Channel balance <1dB	Body Duralumin alloy
Cantilever Aluminium	

DONATELLO RED MC High Output

Output level 1.8mV	Diamond Micro Elliptical
Frequency response 10 - 35000Hz	Coil Wire Copper
Impedance »Hk	Magnet Samarium-Cobalt
Compliance 12x10-6cm/dyne	Hole-diamond distance 9mm
Channel separation >24dB	Total weight 7g
Channel balance <1dB	Body Duralumin alloy
Cantilever Aluminium	

BEFORE USING

- 1 The stylus is very delicate and applying excessive force to the stylus, such as finger pressure, can result in damages. Handle the cartridge with the utmost care.
- 2 A powerful magnet is used in the cartridge. Operating steel/magnetic tools or similar items near the cartridge will exert a force on the magnet and may result in damages to the stylus and the cartridge.

DONATELLO



The idea behind the Donatello MC was to design a light cartridge that delivers top-level audio performance, a cartridge that every tonearm can handle with precision.

The Donatello MC is a light cartridge that delivers top-level audio performance, a cartridge that every tonearm can handle with precision. It is made of aluminium, with a weight of only 7 grams and the ideal damping and stiffness qualities required to achieve superior tracking ability.

Donatello features a high-precision Micro Elliptical diamond exclusively developed in collaboration with Adamant-Namiki which is mechanically inserted and locked into the ultra-rigid cantilever made of aluminium and supported by a special titanium telescopic pipe to increase the overall structural rigidity.

The Donatello MC is a light cartridge that delivers top-level audio performance, a cartridge that every tonearm can handle with precision. It is made of aluminium, with a weight of only 7 grams and the ideal damping and stiffness qualities required to achieve superior tracking ability.

The high internal impedance levels make Donatello a cartridge that can be easily matched with any active MM and MC phono preamp correctly set up without the need of Step-Up transformers.

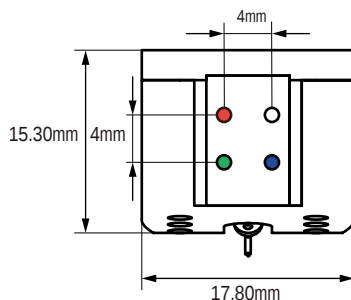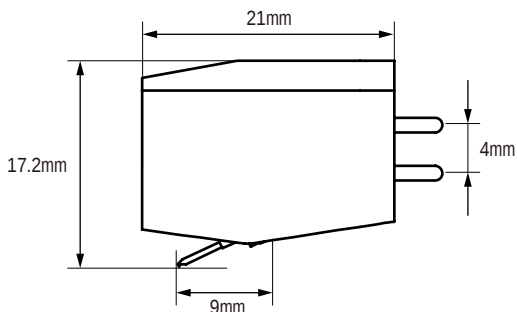

SET-UP

Mount the cartridge on the tonearm head-shell using the supplied Allen Wrench and one set of the 2,5mm screws. Adjust it to the stylus position suggested for your turntable system (see **Fig.1**).

The output terminals are colour coded for ease of use (see **Fig.2**). Please ensure to connect the terminals to the colour matched head-shell lead of the tonearm.

DONATELLO GOLD

Suggested load

»ĈHK

Suggested tracking weight

1.8 to 2.1g

DONATELLO RED

Suggested load

»ĈIK

Suggested tracking weight

1.8 to 2.1g

NOTE

Applying heat to the output terminals of the cartridge will cause internal damage to the cartridge.

Fig.1





Fig.2

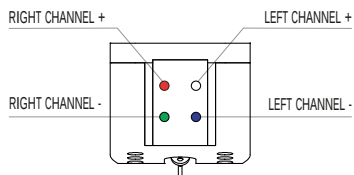

Designed and handmade
in Firenze, Italy
www.goldnote.it

GOLD NOTE
il suono italiano

USER MANUAL



More info on
our website

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DAS DONATELLO TONABNEHMERSYSTEM ENTSCIEDEN HABEN.

DONATELLO

PACKUNGSINHALT

- | Tonabnehmersystem
- | Satz 2,5 mm Schrauben zur Befestigung am Headshell (nicht magnetisch)
- | e ÓÓ 30 i ääsÄiEää"i
- | Bedienungsanleitung

VOR DEM GEBRAUCH

- 1 Die Tonnadel ist sehr empfindlich und das εääEi"Ø Ei"ÁÓ ¾Ä½"Ä 9Ä[1C [ë] }É" =[]"iz GÉ" Gø &ø 0EØ½"Ä}ÄsIz Î[ØØ Gë JsÄ_] "Ø 1EÄÄ"Øø &"Ä[Ø]"iØ JÉ" } "Ø ε iC[äc"Ä ÖÉ ½ÄB¾C"Ä JÜÄ½1[1Cä
- 2 In dem Tonabnehmer befindet sich ein starker Magnet. Das Verwenden von Stahl-/Magnetwerkzeugen oder ähnlichen 1"½"ØäC Ø}"Ø øØ }"Ä =_Ä" }"ä JGäc"Öä EiC"èØ" 9Ä[1C [ë] }"Ø <[½Ø"Ç"Ø [ëä øØ} Î[ØØ Gë JsÄ_] "Ø [Ø }"Ä =[]"i øØ} [Ó LÜØ[i Ø"ÁÓ"Ä 1EÄÄ"Øø

DONATELLO GOLD MC Low Output

Ausgangsspannung 0.5mV	Diamant Mikro-Elliptisch
Frequenzgang 10 - 40000Hz	Spulendraht 9ëë1"Ä
Impedanz »Hk	Magnet J[Ó[ÄëÖÇ9Ü i [1C
Nadelnachgiebigkeit 12×10-6cm/dyne	Abstand Bohrung-Diamant 9mm
Kanaltrennung >24dB	Gewicht 7g
Kanal-Balance <1dB	Gehäuse Duraluminiumlegierung
Nadelträgermaterial Aluminium	

DONATELLO

Die Idee hinter dem Donatello MC war es, einen leichten Tonabnehmer zu entwickeln, der Audio-Leistungen auf höchstem Niveau liefert, und von jeder Art Tonarm präzise gehandhabt werden kann.



Nach zweijähriger Forschung haben wir unter S"ÄG"Ø}øØ½ èÜØ 'ÜÖëc"ÁÓÜ}"iE"ÄëØ½ "è Ä[1·ØE"Äc"ä Gehäuse aus fein gefrästem Aluminium entwickelt, mit einem Gewicht von nur 7 Gramm und den idealen)_Öë1èØ½äÇ øØ} JÇ"É·½Î"Éc"E½"ØäsÄ[1C"Øz }É" 1EÄ eine ausgezeichnete Abtastfähigkeit erforderlich sind.)ÜØ[Ç"iÜÜ ë"Ä1E½C Ei"Ä "èØ" _ë¾"ÄäC ëÄ_Gëä" ÖÉ1ÄÜÇ elliptische Nadel, die exklusiv in Zusammenarbeit mit Adamant-Namiki entwickelt wurde. Der teleskopische Nadelträger des Donatello Systems besteht aus einem verstärkten Aluminiumnadelträger gefasst in einem LÉC[ØÄBÄäsÄ"Øz èÓ }É" äCÄë1CëÄ"iI" 1"ä[ÖCäC"É·½Î"Éc Gë erhöhen.

DONATELLO RED MC High Output

Ausgangsspannung 1.8mV	Diamant Mikro-Elliptisch
Frequenzgang 10 - 35000Hz	Spulendraht 9ëë1"Ä
Impedanz ä»Hk	Magnet J[Ó[ÄëÖÇ9Ü i [1C
Nadelnachgiebigkeit 12×10-6cm/dyne	Abstand Bohrung-Diamant 9mm
Kanaltrennung >24dB	Gewicht 7g
Kanal-Balance <1dB	Gehäuse Duraluminiumlegierung
Nadelträgermaterial Aluminium	

TÉ" øØä"Ä" JëëCg"ØCÜØ[i Ø"ÁÓ"Ä ë"Ä1E½C [ësÄ }"Ä)ÜØ[Ç"iÜÜ Ei"Ä ë"Ä½Üi}"Ç" JÇE1CäC"sÎ"Ä }É" "èØ" ë"Ä"iC" Verbindung mit den Tonarm-Cinches gewährleisten, }[ä εë}EÜäE½Ø[1 "ÄÄ[1C"Ø øØ} }É" *Ä}øØ½ 1EÄ "èØ"Ø optimalen Hintergrund verbessern, damit Sie die Musik bis ins letzte Detail erfassen können.

Die hohen inneren Impedanzwerte machen Donatello zu einem Tonabnehmer, der problemlos mit jedem korrekt eingerichteten, aktiven MM- und MC-Phono-Ververstärker kombiniert werden kann, ohne Step Up-Transformatoren zu verwenden.

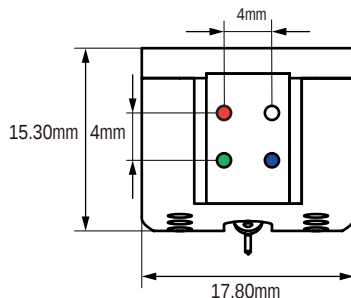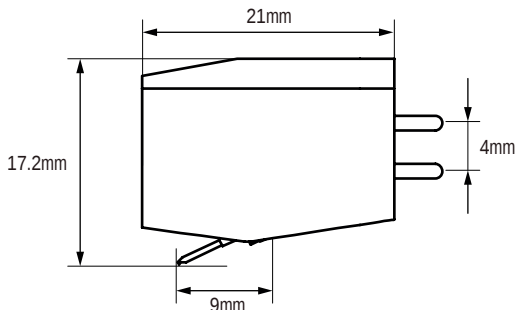

MONTAGE

Montieren Sie den Tonabnehmer mit dem mitgelieferten 30i eäasÄIēää"ī ēø } "Ó J[çg ēz, ÓÓçJsÄÄ[ēi"ø [Ó 2"[]äÄ"īi } "ä LÜØ[ÄÖää Jc"īi"ø Jē" ēÄø [ēf }ē" 1EÄ 3ÄÄ Plattenspieler-system vorgeschlagene Nadelposition ein (siehe **Abbildung 1**).

)ē" εēä½[ø½ä[øäsÄIēää" äēø } 1EÄ "ēø" ī"ēsÄc" Handhabung farbcodiert (siehe **Abbildung 2**). Stellen Sie äēsÄ"ä } [ää }ē" 9i" ÓÓ"ø [ø } [ä 1[ÄiēsÄ [i½"äcēÓÓc" 2"[]äÄ"īiç9[i"ī } "ä LÜØ[ÄÖä [ø½"äsÄiÜää"ø äēø }ø

DONATELLO GOLD

Empf. Anschlussimpedanz

»CĤK

D l oe-@tç`fdjq`es

1.8 bis 2.1g

DONATELLO RED

Empf. Anschlussimpedanz

»CĤK

D l oe-@tç`fdjq`es

1.8 bis 2.1g

HINWEIS

) [ä *ÄG ÄÖ"ø } "Ä εēä½[ø½ä[øäsÄIēää" } "ä εiç[äc"Ää 1EÄÄc ēē ēÖc"Äø"ø JsÄ_) "ø [Ó LÜØ[iø"ÄÖ"ÄäGäc" Óø

Abbildung 1





Abbildung 2



Erdacht und handgemacht
in Firenze, Italien
www.goldnote.it

GOLD NOTE
il suono italiano

BEDIENUNGSANLEITUNG



Weitere Infos auf
unserer Webseite

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO LA TESTINA DONATELLO.

CONTENUTO CONFEZIONE

- | Testina
- | J"Ĉ }È ēēē " i ēŭŬŬē }[ēz, ÓÓ ē"Ā ·āā[½½ŬŬ testina (amagnetici)
- | Chiave a brugola da 2 mm
- | Manuale d'uso

PRIMA DI USARE LA TESTINA

- 1 Maneggiare la testina con la massima cura. La punta è molto delicata ed un'eccessiva pressione potrebbe romperla.
- 2 All'interno della testina è inserito un potente magnete. Avvicinando con noncuranza un cacciavite in acciaio o un altro oggetto simile si potrebbe causare danni pertanto è necessario prestare attenzione.

DONATELLO GOLD MC a bassa uscita

Livello di uscita 0.5mV	Diamante Micro Ellittico
Risposta in frequenza 10 - 40000Hz	Bobine Rame
Impedenza »Hk	Magnete Samario-Cobalto
Cedevolezza 12×10-6cm/dyne	Distanza Fori/Diamante 9mm
Separazione canali >24dB	Peso 7g
Bilanciamento canali <1dB	Corpo Lega di duralluminio
Cantilever Alluminio	

DONATELLO

L'idea da cui nasce la Donatello MC è quella di realizzare una testina con prestazioni da top di gamma ma dal peso contenuto che possa essere abbinata in modo ottimale ad una grande varietà di bracci.

Due anni di ricerca hanno portato allo sviluppo del progetto, permettendo di realizzare una testina con corpo in lega di duralluminio modellato al computer "·Ø"Ó"ØĈ" ĩ[ēŬĀ[ĈŬ sŬŬ ēŬ ē"āŬ }È āŬĒ Ĉ ½Ā[ÓŌē ottimizzato per assicurare la rigidità e lo smorzamento necessari a tracciare il vinile con la massima precisione.



Per Donatello è stato sviluppato un diamante di tipo Micro Ellittico frutto della collaborazione con Adamant-Namiki - uno dei migliori produttori di diamanti al ŌŬŬ}Ŭ Ĉ sĀ" → [ssēĀ[Ĉ[Ō"ØĈ" ·āā[ĈŬ āēĭ s[Øēĭ"ē"Ā realizzato in alluminio a sua volta supportato da un micro-tubo telescopico in titanio.

DONATELLO RED MC ad alta uscita

Livello di uscita 1.8mV	Diamante Micro Ellittico
Risposta in frequenza 10 - 35000Hz	Bobine Rame
Impedenza ā»Hk	Magnete Samario-Cobalto
Cedevolezza 12×10-6cm/dyne	Distanza Fori/Diamante 9mm
Separazione canali >24dB	Peso 7g
Bilanciamento canali <1dB	Corpo Lega di duralluminio
Cantilever Alluminio	

Come i nostri modelli di punta, Donatello dispone di lunghi connettori a perno placcati in oro e progettati per connettersi perfettamente con i cinch dei bracci, riducendo la dispersione di energia e migliorando la messa a terra per ottenere una perfetta ricostruzione }"ŭ[ās"Ø[Ōēāēs[ŭ" " } "āĈĀ[ĀĀ" ē"Ā·ØŬ È ēēē ēēssŬĒ dettagli.

Grazie all'elevato livello di impedenza interna, la Donatello può essere facilmente abbinata a qualsiasi pre phono attivo MM e MC di alta qualità senza la necessità di trasformatore Step-Up.

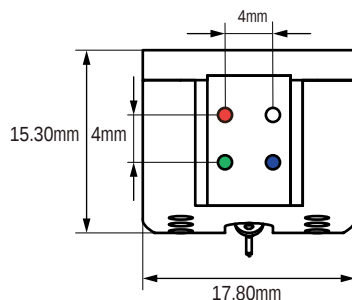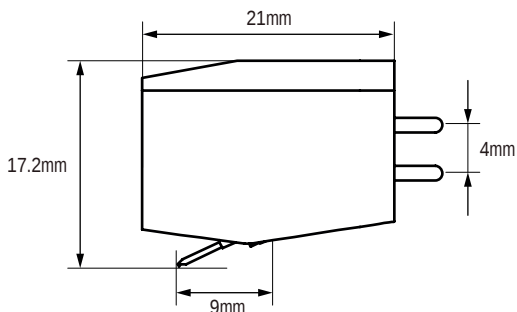

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Montare la testina sullo shell utilizzando la chiave a brugola e il set di viti da 2,5 mm in dotazione. Seguire le istruzioni del giradischi o del braccio che si sta

utilizzando avendo cura di non inclinare né ruotare la testina (come illustrato in **Fig.1**).

3 C"AOE0[IÈ }È eäsč[äÜÜ sÜ}È·s[Ĉē sÜØ sÜÜÜÄē ē"Ä İyÉ}"ØĈē·s[ĈēÜØ" İsÜÓ" ÈİēäĈÄ[ĈÜ ÈØ **Fig.2**), procedere a collegare tra loro i terminali di braccio e testina aventi lo stesso colore.

DONATELLO GOLD

Carico suggerito

»ĈĤκ

Peso di tracciamento consigliato

1.8 - 2.1g

DONATELLO RED

Carico suggerito

»ĈĬκ

Peso di tracciamento consigliato

1.8 - 2.1g

ATTENZIONE

L'applicazione di calore ai terminali di uscita causerà danni interni alla cartuccia.

Fig.1





Fig.2

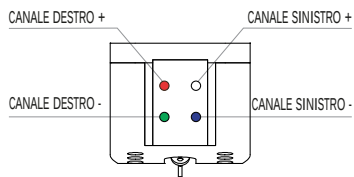

Progettato e realizzato
a Firenze, Italia
www.goldnote.it

GOLD NOTE
il suono italiano

MANUALE D'USO



Maggiori info
sul nostro sito